

# Модуль светодиодный Outdoor P5 SMD1921 RGB (320\*160) GM3D-C236 GKGD

Артикул GM3D-C236 P5 Outdoor RGB

**В наличии**

**0 шт.**

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
 Температура хранения, С ..... от -45 до +80  
 Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования ..... 1/8

Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001

Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год

Соответствие яркости, более ..... 95%

Количество цветов ..... 32768<sup>3</sup>

Срок службы часов, не менее ..... 100 000

Цвет свечения ..... RGB

Шаг пикселя, мм ..... 5

Плотность пикселя, pix/m2 ..... 40 000

Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B

Тип светодиода ..... SMD1921

Размер модуля, мм ..... 320\*160

Вес модуля, г ..... 433

Разрешение модуля, мм ..... 64\*32

Количество модулей в m2 ..... 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 5

Яркость, cd/m2 ..... 5000

Угол обзора ..... 120/120

Интерфейс ..... HUB75

Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5



Максимальное потребление, w/m2 ..... 722

Среднее потребление, w/m2 ..... 361

Уровень серого ..... 15 bit

Кадров в секунду ..... 60

Частота обновления, Hz ..... 1920

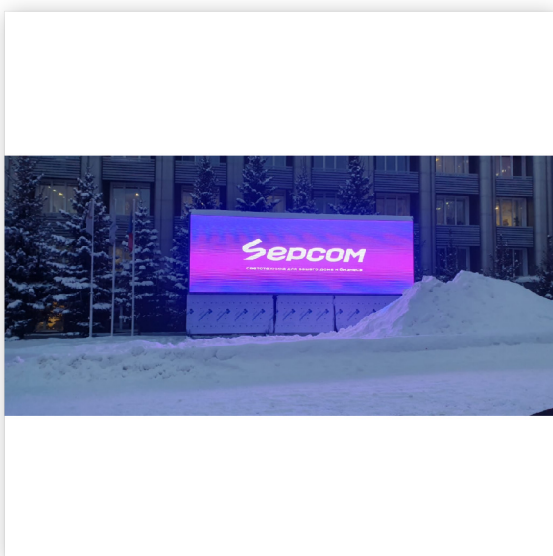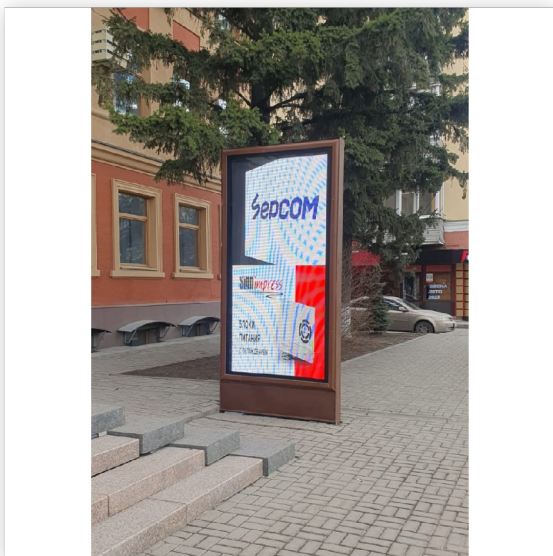

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)