

Модуль светодиодный Outdoor P5 SMD1921 RGB (320*160) GM3D-C236 GKGD

Артикул GM3D-C236 P5 Outdoor RGB

В наличии **6 шт.**

Склад Красноярск 6 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
Температура хранения, С от -45 до +80
Влажность при хранении, % 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования 1/8

Частота дефектных точек, менее 0.0001

Скорость деградации диодов, менее 5%/год

Соответствие яркости, более 95%

Количество цветов 32768³

Срок службы часов, не менее 100 000

Цвет свечения RGB

Шаг пикселя, мм 5

Плотность пикселя, pix/m2 40 000

Конфигурация пикселя 1R1G1B

Тип светодиода SMD1921

Размер модуля, мм 320*160

Вес модуля, г 433

Разрешение модуля, мм 64*32

Количество модулей в m2 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 5

Яркость, cd/m2 5000

Угол обзора 120/120

Интерфейс HUB75

Напряжение, VDC 4.8-5.5



Максимальное потребление, w/m2 722

Среднее потребление, w/m2 361

Уровень серого 15 bit

Кадров в секунду 60

Частота обновления Hz 1000

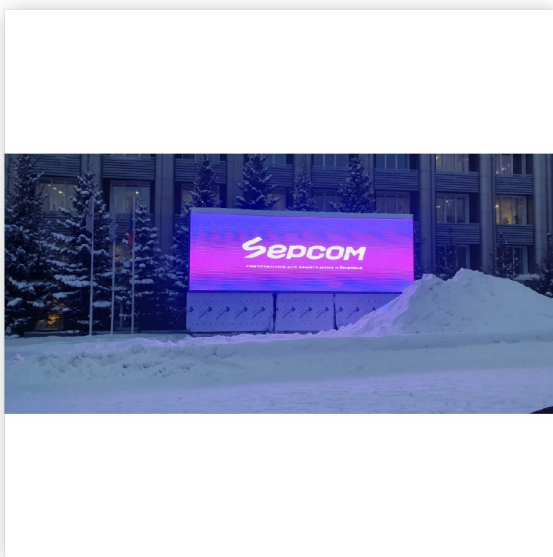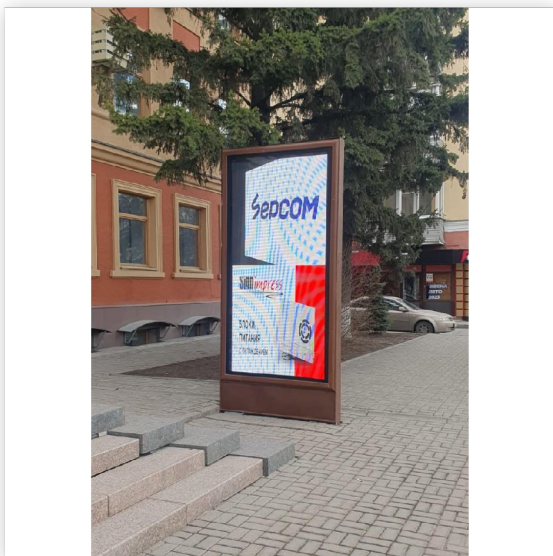

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru