


**Светильник**  
**светодиодный**  
**регулируемый (до 160мм).**  
**14W, 2700K, 1120L AL508**  
**Feron**

Артикул 41566


**В наличии**      20 шт.

Склад Красноярск      2 шт.

Склад МО Одинцово      18 шт.

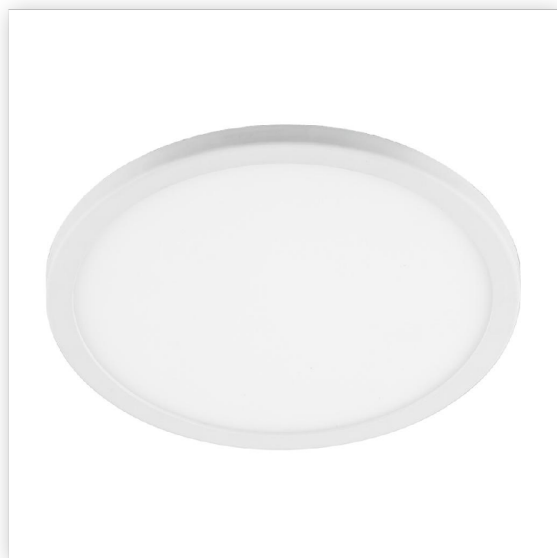

**Характеристики**

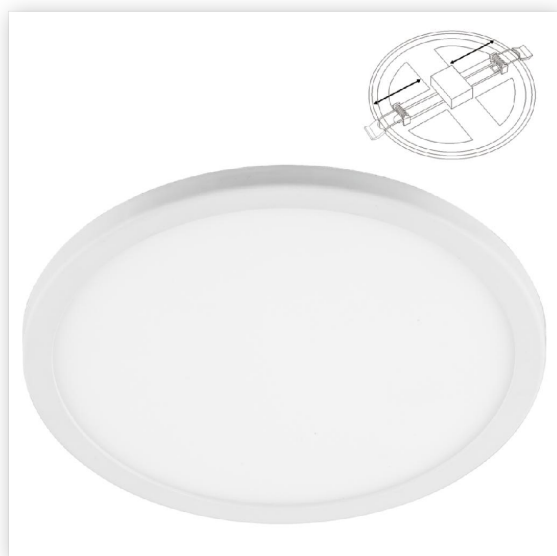

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Производитель .....                                                     | Feron                     |
| Мощность, W .....                                                       | 14                        |
| Световой поток, Lm .....                                                | 1120                      |
| Тип установки .....                                                     | Встраиваемый              |
| Цвет свечения (Административное и<br>коммерческое освещение) .....      | Теплый белый              |
| Тип оборудования (Административное и<br>коммерческое освещение) .....   | Светильник                |
| Форма светильника .....                                                 | Круг                      |
| Подсветка (Административное и<br>коммерческое освещение) .....          | Нет                       |
| Степень защиты, IP (Промышленные<br>светильники) .....                  | IP20                      |
| Световой поток, Lm (Промышленные<br>светильники) .....                  | 1120                      |
| Цветовая температура, K .....                                           | 2700                      |
| Угол освещения (Промышленные светильники) .                             | 120                       |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .                              | 175-265                   |
| Температура эксплуатации, °C<br>(Промышленные светильники) .....        | от -10 до +40             |
| Пульсация светового потока не более<br>(Промышленные светильники) ..... | 5%                        |
| Климатическое исполнение (Промышленные<br>светильники) .....            | УХЛ4                      |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные<br>светильники) .....           | 50                        |
| Количество светодиодов (Промышленные<br>светильники) .....              | 80                        |
| Длина, mm .....                                                         | 175                       |
| Ширина, mm .....                                                        | 175                       |
| Высота, mm .....                                                        | 20                        |
| Цвет корпуса .....                                                      | Белый                     |
| Монтажное отверстие, mm .....                                           | 50-160                    |
| Длина упаковки, mm .....                                                | 180                       |
| Ширина упаковки, mm .....                                               | 30                        |
| Высота упаковки, mm .....                                               | 178                       |
| Монтажная длина, mm .....                                               | 50                        |
| Цвет свечения .....                                                     | Теплый белый              |
| Материал рассеивателя .....                                             | Матовый акриловый полимер |
| Источник света .....                                                    | SMD2835                   |
| Материал корпуса .....                                                  | Алюминий                  |
| Масса светильника не более, kg<br>(Промышленные светильники) .....      | 0.32                      |

