


Светильник
светодиодный
регулируемый (до 100мм).
9W, 2700K, 720Lm, AL508,
Feron

Артикул 41565

В наличии 16 шт.

Склад МО Одинцово 16 шт.

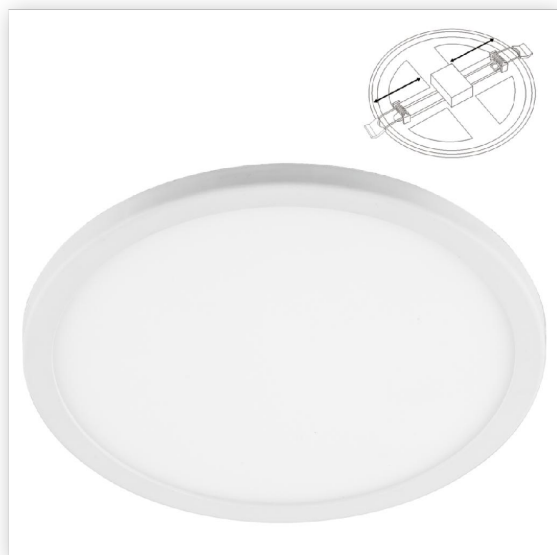

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	9
Световой поток, Lm	720
Тип установки	Встраиваемый
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Теплый белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Круг
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	720
Цветовая температура, K	2700
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) .	175-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -10 до +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	40
Длина, mm	118
Ширина, mm	118
Высота, mm	20
Цвет корпуса	Белый
Монтажное отверстие, mm	50-100
Функции	С регулируемым монтажным диаметром
Длина упаковки, mm	126
Ширина упаковки, mm	32
Высота упаковки, mm	128
Монтажная длина, mm	50
Цвет свечения	Теплый белый
Материал рассеивателя	Матовый акриловый полимер
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.16

