



Модуль светодиодный гибкий Indoor P1,86 SMD1515 RGB (320*160mm). GKGD



Артикул P1,86 гибкий Indoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Температура хранения, С от -20 до +60
 Влажность при хранении, % 10-60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Режим сканирования 1/43
 Частота дефектных точек, менее 0.0001
 Скорость деградации диодов, менее 5%/год
 Соответствие яркости, более 97%
 Количество цветов 16 384³
 Срок службы часов, не менее 100 000
 Цвет свечения RGB
 Шаг пикселя, мм 1.86
 Плотность пикселя, pix/m2 288906
 Конфигурация пикселя 1R1G1B
 Размер модуля, мм 320*160
 Вес модуля, г 290
 Разрешение модуля, мм 172*86
 Количество модулей в м2 19.53
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 1.86
 Яркость, cd/m2 500
 Угол обзора 160/140
 Напряжение, VDC 4,5-5
 Максимальное потребление, w/m2 492
 Среднее потребление, w/m2 246
 Уровень серого 15 bit
 Кадров в секунду 60
 Частота обновления, Hz 3840

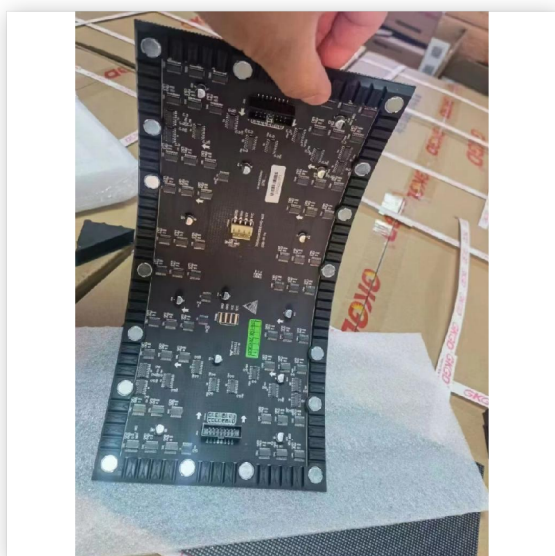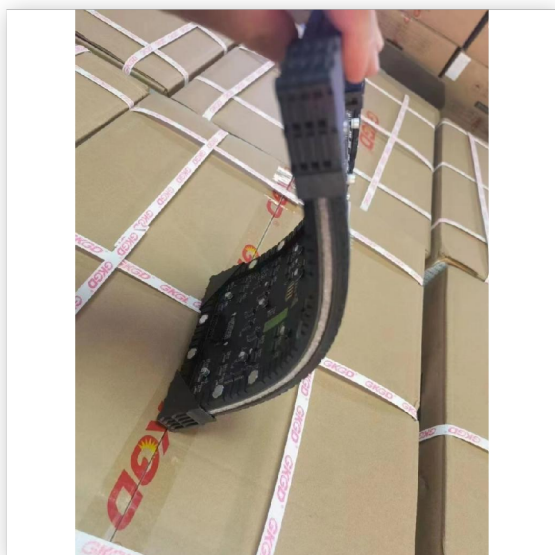

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru