



Модуль светодиодный гибкий Indoor P1,86 SMD1515 RGB (320*160mm). GKGD

Артикул P1,86 гибкий Indoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Температура хранения, С от -20 до +60
 Влажность при хранении, % 10-60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования 1/43

Частота дефектных точек, менее 0.0001

Скорость деградации диодов, менее 5%/год

Соответствие яркости, более 97%

Количество цветов 16 384³

Срок службы часов, не менее 100 000

Цвет свечения RGB

Шаг пикселя, мм 1.86

Плотность пикселя, pix/m2 288906

Конфигурация пикселя 1R1G1B

Размер модуля, мм 320*160

Вес модуля, г 290

Разрешение модуля, мм 172*86

Количество модулей в м2 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 1.86

Яркость, cd/m2 500

Угол обзора 160/140

Напряжение, VDC 4,5-5



Максимальное потребление, w/m2 492

Среднее потребление, w/m2 246

Уровень серого 15 bit

Кадров в секунду 60

Частота обновления, Hz 3840

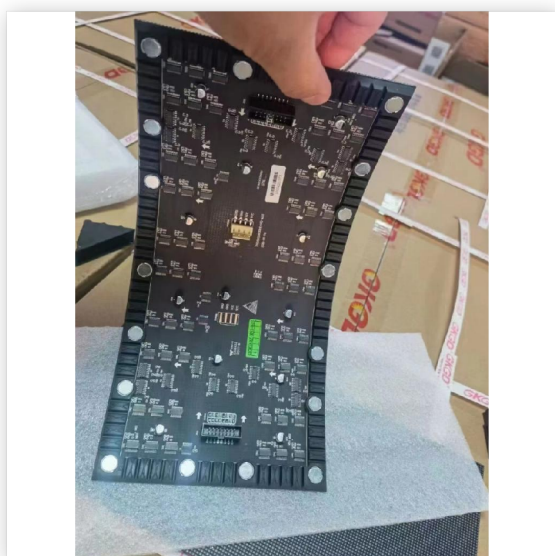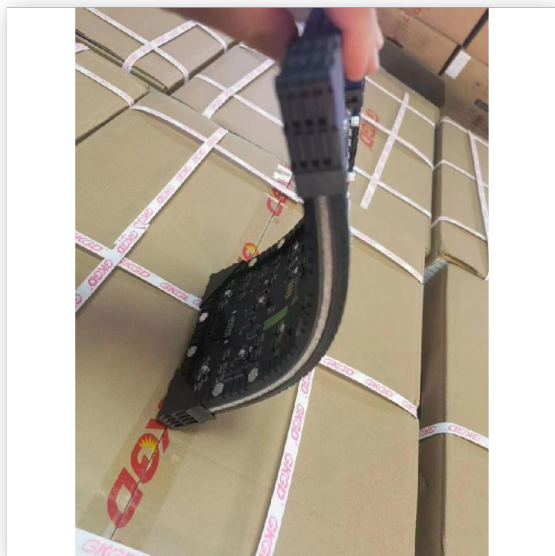

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru