



Светильник
светодиодный накладной
AL4020 IP20 24W
4000K, 1180*50*55мм Feron

Артикул 41225

В наличии

7 шт.

Склад Красноярск

3 шт.


Склад Кемерово

2 шт.

Склад МО Одинцово

2 шт.

Характеристики

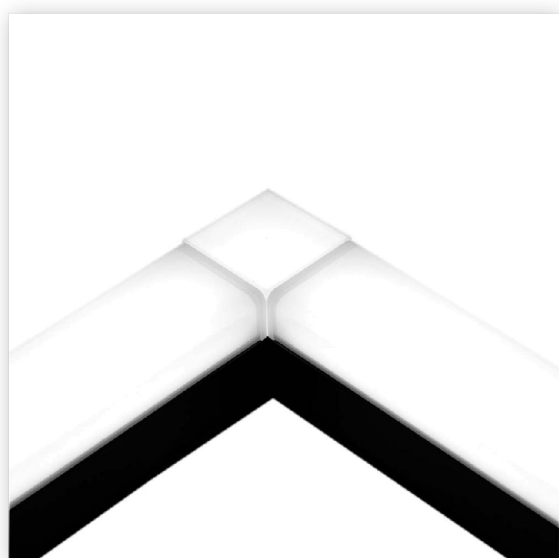

Производитель	Feron
Мощность, W	24
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2400
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) . .	180-265
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	от -10 до +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	150
Световой поток, Lm	2400
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Пластик
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.78
Длина, mm	1180
Ширина, mm	50
Высота, mm	55
Цвет корпуса	Черный
Длина упаковки, mm	1278
Ширина упаковки, mm	55
Высота упаковки, mm	58
Цвет свечения	Белый
Форма светильника	Прямоугольник
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник

