




# **Светильник** **светодиодный ССВ 35-** **4500-А-850-Д90 (35 Вт,** **4500 Лм, 3,5 кг) Ферекс**

Артикул ССВ 35-4500-А-850-Д90

<b>В наличии</b>	<b>44 шт.</b>
Склад Красноярск	8 шт.
Склад МО Одинцово	35 шт.
Склад МО Долгопрудный	1 шт.

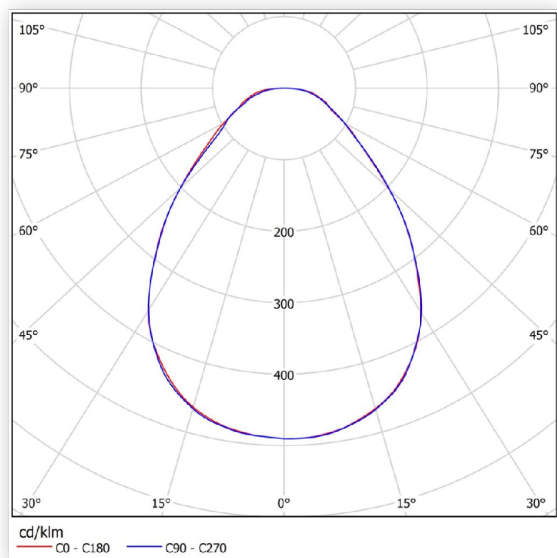

## **Характеристики**

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	35
Степень защиты, IP .....	IP20
Угол освещения .....	120
Световой поток, Lm .....	4500
Цветовая температура, К .....	4000
Напряжение, V .....	176 - 264
Климатическое исполнение .....	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, А .....	0.07
Потребляемый ток не более, А .....	0.19
Класс защиты от поражения эл.током .....	1
Производитель светодиодов .....	Nichia
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Пульсация светового потока не более .....	1%
Температура эксплуатации, °С .....	от -10 до +40
Тип установки .....	Встраиваемый
Материал рассеивателя .....	Полистирол
Срок службы часов .....	50 000
Длина, мм .....	595
Ширина, мм .....	595
Высота, мм .....	50
Цвет свечения .....	Нейтральный белый
Тип оборудования .....	Светильник
Рассеиватель .....	Прозрачный
Масса светильника не более, kg .....	3.5

