




# Неоновая лента LS721 144SMD(2835)/м 12Вт/м 220V IP67, длина 50м, синий Feron

Артикул 32713

В наличии 0 м.

## Характеристики

Производитель .....	Feron
Напряжение, V (Светодиодные ленты) .....	220
Степень защиты, IP (Светодиодные ленты) .....	67
Температура эксплуатации, °С (Светодиодные ленты) .....	от -40 до +40
Длина изделия, м .....	50
Цвет свечения (Светодиодные ленты) .....	Синий
Мощность, W .....	12
Кол-во светодиодов на метр .....	144
Тип светодиода (Ленты светодиодные) .....	SMD 2835
Вес, г (Ленты светодиодные) .....	400
Частота сети, Hz (Ленты светодиодные) .....	50

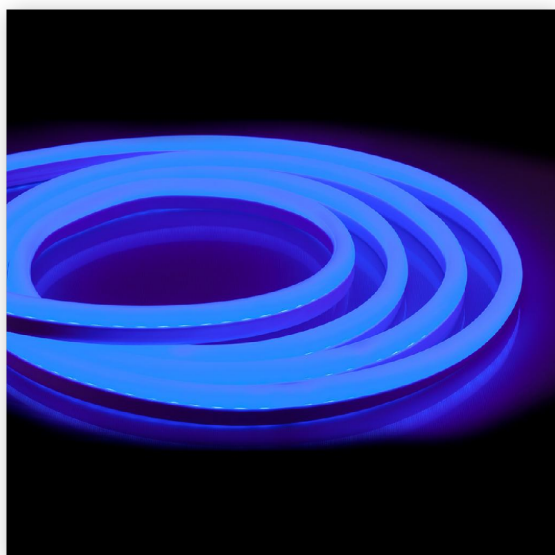



**LS721**  
НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V

**Feron**

LS720	VS	LS721
размер 10ммx10мм		размер 2.5мм*7.5мм
мощность на 1 м ленты 9.6Вт/м		мощность на 1 м ленты 12Вт/м
количество светодиодов 120/SMD2835		количество светодиодов 144/SMD2835
цветопередача 3300K, 4500K, теплый, белый, красный, синий		цветопередача 3000K, 4500K, белый, красный, синий

**Монтаж и подключение:**



1. Подключение ленты к электросети осуществляется с помощью сетевого выключателя (SMZ/Транзит) в комплекте поставки.  
 2. Коннектор LS721 используется для монтажа ленты в комплект поставки.  
 3. Сетевые выключатели LS720, LS721 и комплект поставки.  
 4. Для соединения отдельных лент используются соединители LS722 в комплекте поставки.  
 5. Для подключения сгиб лент можно использовать соединитель LS723 в комплекте поставки.  
 6. Для подключения сгиб лент можно использовать соединитель LS724 в комплекте поставки.

**Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):**



Соединитель LS722      Пластиковый крепеж LS7164      Алюминиевый крепеж LS7167