



Модуль светодиодный гибкий Indoor Q2,5 1920Hz SMD1515 RGB 500cd (320*160mm) CMA03Z- X234 GKGD

Артикул CMA03Z-X23гибкий IQ2,5RGB



В наличии **202**
 шт.

Склад Кемерово 8 шт.
Склад МО Одинцово 194 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
Тип светодиода RGB
Температура хранения, С от -20 до +60
Влажность при хранении, % 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
Цвет свечения RGB
Шаг пикселя, мм 2.5
Плотность пикселя, pix/m2 250000
Конфигурация пикселя 1R1G1B
Размер модуля, мм 320*160
Вес модуля, г 270
Разрешение модуля, мм 128*64
Количество модулей в м2 19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 2.5
Яркость, cd/m2 500
Угол обзора 160/140
Интерфейс HUB75E
Напряжение, VDC 4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 422
Среднее потребление, w/m2 211
Уровень серого 15 bit
Кадров в секунду 60
Частота обновления, Hz 1920

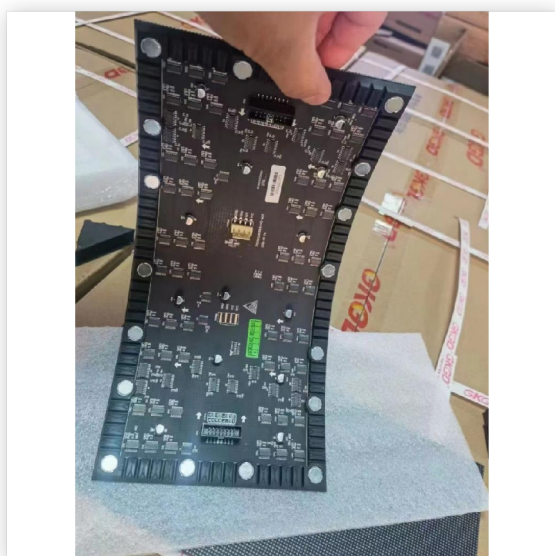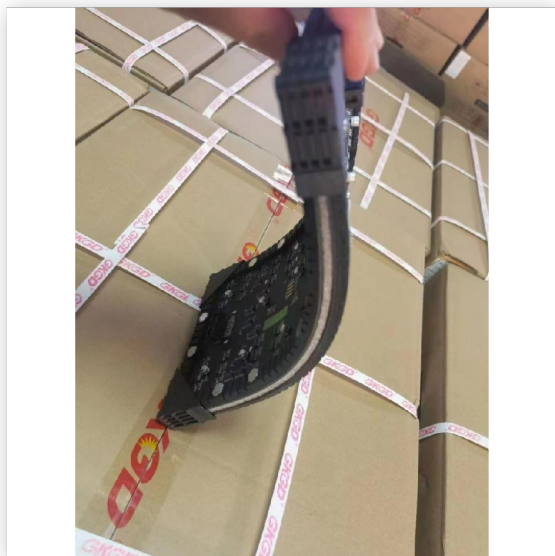

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru