




# Модуль светодиодный гибкий Indoor Q2,5 1920Hz SMD1515 RGB 500cd (320\*160mm) CMA03Z- X234 GKGD


Артикул CMA03Z-X23гибкий IQ2,5RGB

**В наличии** **более 200 шт.**  
 Склад Кемерово 18 шт.  
 Склад МО Одинцово более 100 шт.

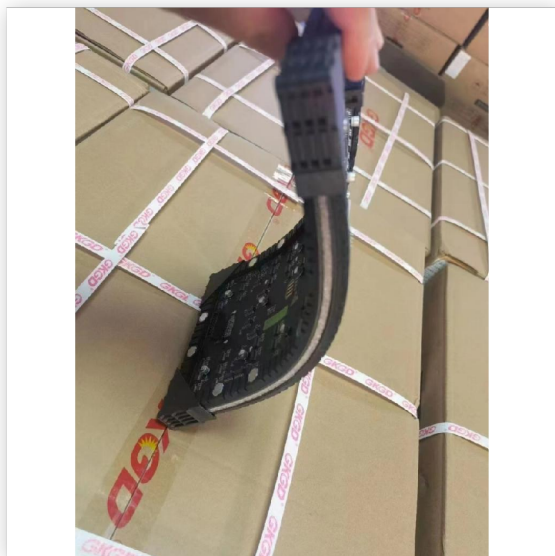

## Характеристики

Производитель .....	GKGD
Шаг пикселя, мм .....	2.5
Плотность пикселя, pix/m2 .....	250000
Конфигурация пикселя .....	1R1G1B
Тип светодиода .....	SMD1515
Размер модуля, мм .....	320*160
Вес модуля, г .....	270
Разрешение модуля, мм .....	128*64
Количество модулей в m2 .....	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	2.5
Яркость, cd/m2 .....	500
Угол обзора .....	160/140
Интерфейс .....	HUB75E
Напряжение, VDC .....	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 .....	422
Среднее потребление, w/m2 .....	211
Уровень серого .....	15 bit
Кадров в секунду .....	60
Частота обновления, Hz .....	1920

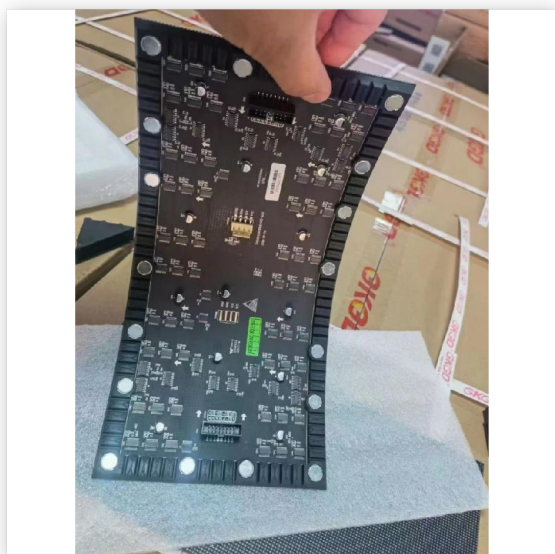

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита  
 Рабочий диапазон температур, С .....

Рабочий диапазон температур, С .....	от -10 до +60
Рабочий диапазон влажности, % .....	10-80
Температура хранения, С .....	от -20 до +60
Влажность при хранении, % .....	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
 Расстояние связи, м .....

Расстояние связи, м .....	Cat5 UTP 100-130
Уровень яркости .	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением