



Светильник трековый однофазный магнитный Inclin-2 48В 20Вт "Bridgelux 4000К Чёрный 3года SignImpress



Артикул SI020311

В наличии **32 шт.**

Склад Красноярск 2 шт.

Склад МО 30 шт.

Долгопрудный

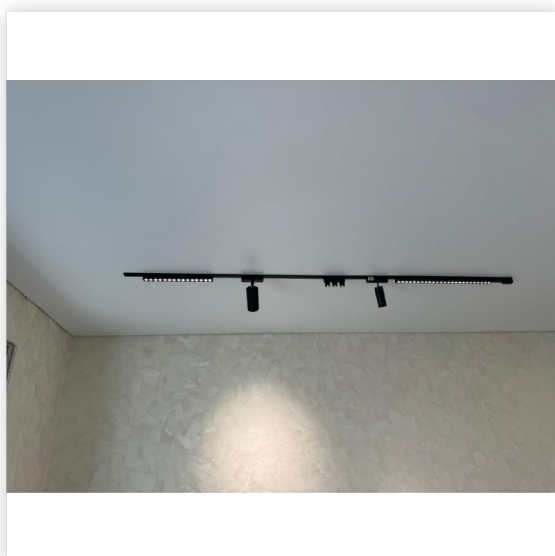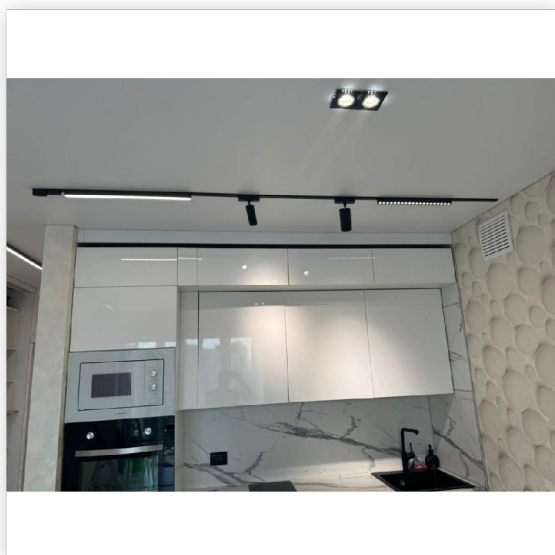

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	20
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	44
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1500
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	24
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	48
Индекс цветопередачи, RA	90
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	115
Цвет корпуса	Чёрный
Диаметр, mm	60
Длина упаковки, mm	250
Ширина упаковки, mm	150
Высота упаковки, mm	75
Вес изделия с упаковкой, г	318
Класс энергоэффективности	G
Длина адаптера, mm	113
Ширина адаптера, mm	26
Высота адаптера, mm	24
Длина штанги, mm	130