

Модуль светодиодный Outdoor CL-P 16-RG dip Красно-зеленый (Цайлянг).

Артикул CL-P 16-RG dip Outdoor


В наличии **14 шт.**

Склад Красноярск 14 шт.

Характеристики



Производитель	SignImpress
Цвет свечения	Двухцветный
Шаг пикселя, мм	16
Конфигурация пикселя	1R1G
Размер модуля, мм	80*160
Вес модуля, г	460
Разрешение модуля, мм	8*16
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2	5000
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

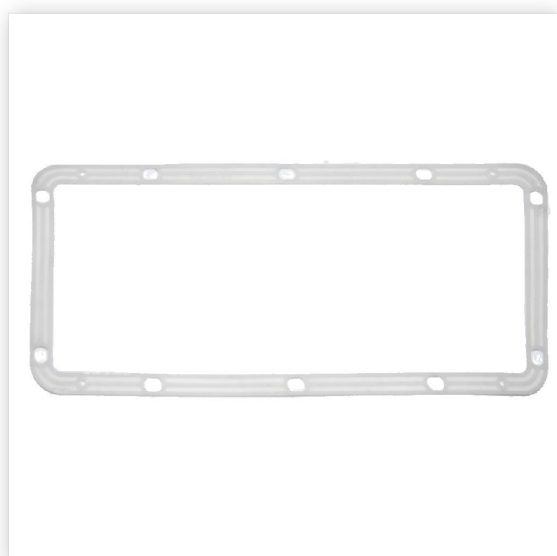

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Цвет (Модули)	Красный, Зеленый, Желтый
Шаг пикселя, мм (Модули)	16
Разрешение модуля, pixel (Модули)	8*16
Срок службы, часов (Модули)	100 000
Яркость, cd/m ² (Модули)	5000
Мощность максимальная, W (Модули)	20
Мощность средняя, W (Модули)	10
Угол обзора (Модули)	120/70
Расстояние видимости, m (Модули)	15-100
Температура эксплуатации, °С (Модули)	от -30 до +50
Вес, kg (Модули)	0.45
Частота обновления, Hz	1920