





# Светильник светодиодный FPL 01-35- 850 (35 Вт, 4619 Лм, 1,2 м, 1,65 кг) Ферекс

Артикул FPL 01-35-850

**В наличии**            **1 шт.**

Склад Красноярск    1 шт.

## Характеристики

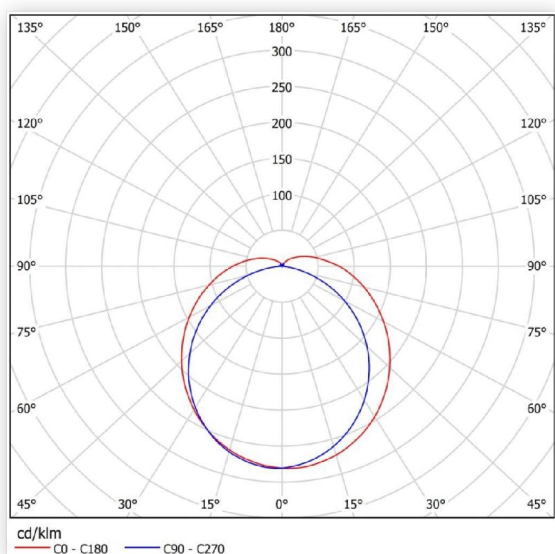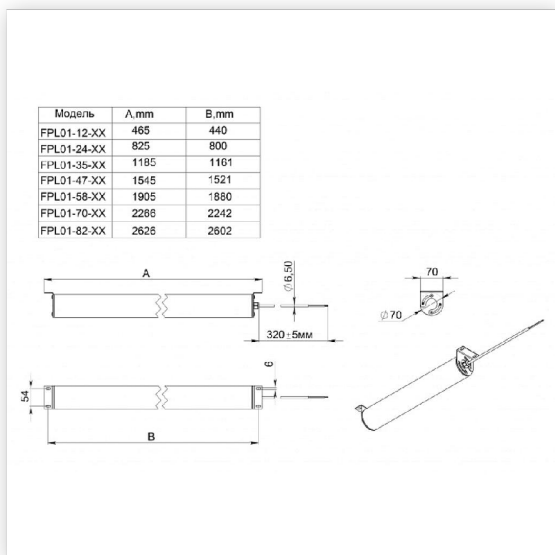

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	35
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	3800
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	100 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Потребляемый ток, A .....	0.15
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	120
Материал рассеивателя .....	Опаловый поликарбонат
Тип установки .....	Потолочный, настенный, подвесной
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	1.65
Длина, mm .....	1185
Ширина, mm .....	70
Высота, mm .....	75