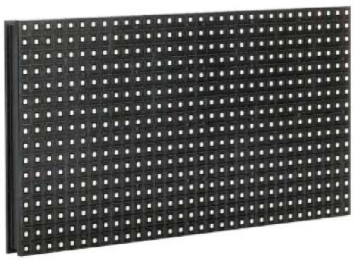

Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD RGB (320*160) 4500 nits QIANGLI

Артикул P10 Outdoor RGB 4500nits

В наличии	**1 шт.**
Склад Красноярск	1 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2727
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	650
Разрешение модуля, mm	32*16
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	10
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	339
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, %	10-80