



СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ FSL 07-52-850-WA (52 Вт, до 7010 Лм, 2,7 кг) Ферекс



Артикул FSL 07-52-850-Ш

В наличии **1 шт.**

Склад Кемерово 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	52
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.24
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	24
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Тип установки	Консольный
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.7

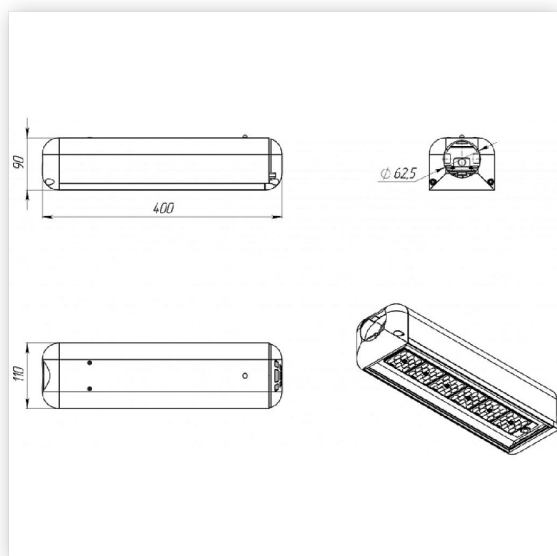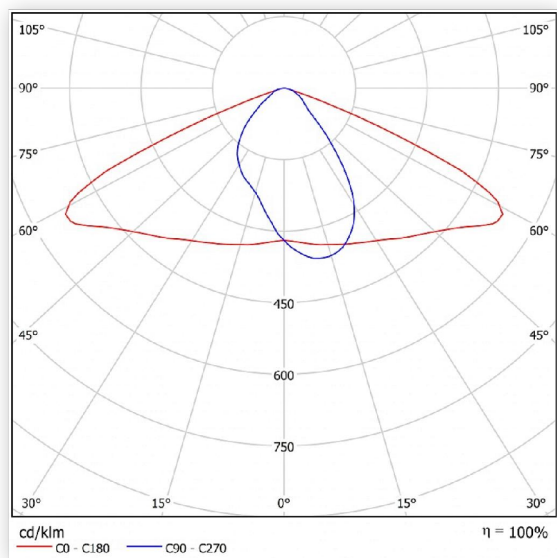

ФЕРЕКС