


Светильник
светодиодный FDL 03-65-
850-C110 (65 Вт, 8347 Лм,
1,5 м, 3,5 кг) Ферекс

Артикул FDL 03-65-850-C110

В наличии 0 шт.

Характеристики

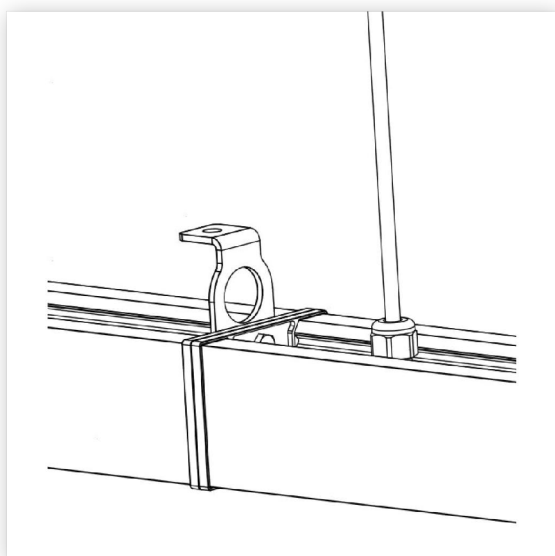

Производитель	Ферекс
Мощность, W	65
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	7849
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) . .	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -10 до +40
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ3.1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.3
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	84
Материал рассеивателя	Опаловый ПММА
Тип установки	Накладной, подвесной
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	3.5
Длина, mm	1500
Ширина, mm	80
Высота, mm	65
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Линейка
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Матовый

ФЕРЕКС