



Светильник светодиодный ССВ 28- 3100-А40 (универсал)_(28 Вт, 3097 Лм, 2,5 кг) Ферекс

Артикул ССВ 28-3100-А40



В наличии

8 шт.

Склад Красноярск

8 шт.

Характеристики

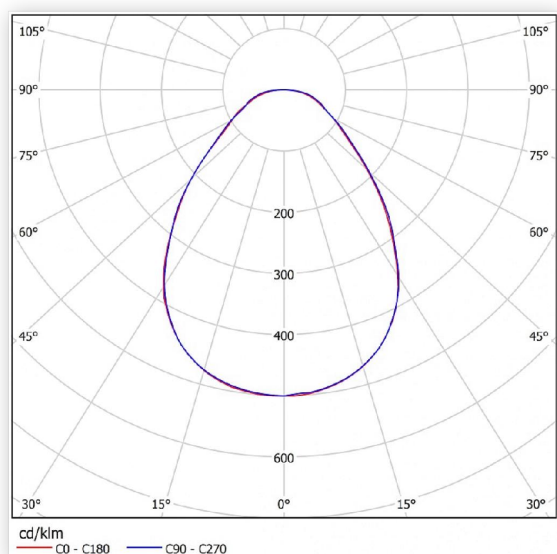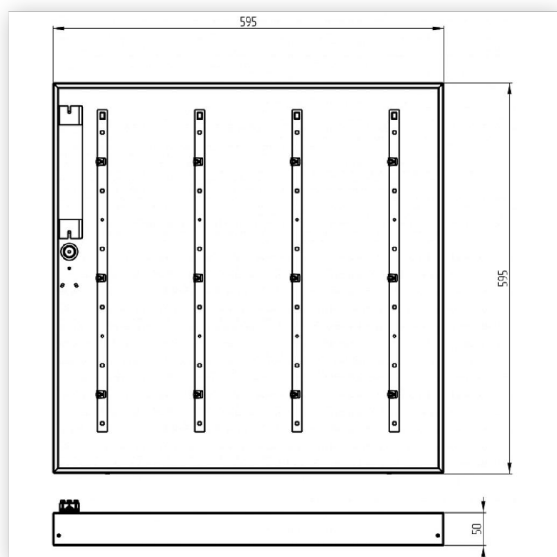

Производитель	Ферекс
Мощность, W	28
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	3450
Цветовая температура, K	4000
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	176 - 264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ4
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение)	0.13
Мах допустимый рабочий ток, A (Административно офисное освещение)	0.2
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Количество светодиодов	36
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от 0 до +40
Тип установки	Универсальный
Материал рассеивателя	Призматический полистирол 3мм
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	595
Ширина, mm	595
Высота, mm	50
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Прозрачный
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	2.5
Материал корпуса	Оцинкованный металл

ФЕРЕКС