





Светильник **светодиодный ДВО 06-56-** **850-K40 (56 Вт, до 6389** **Лм, 230x80, 1 кг) Ферекс**

Артикул ДВО 06-56-850-K40

В наличии 0 шт.

Характеристики

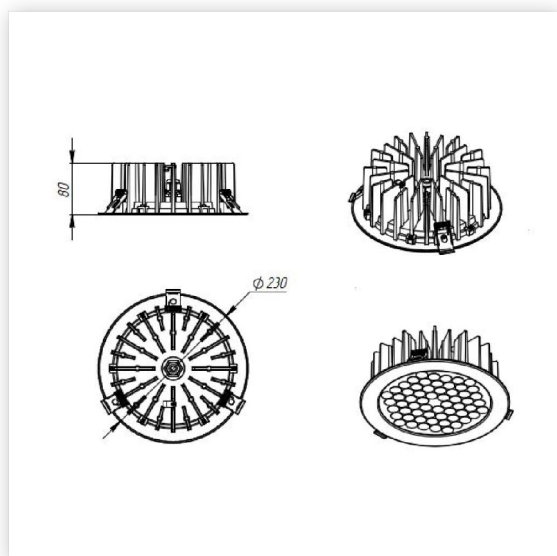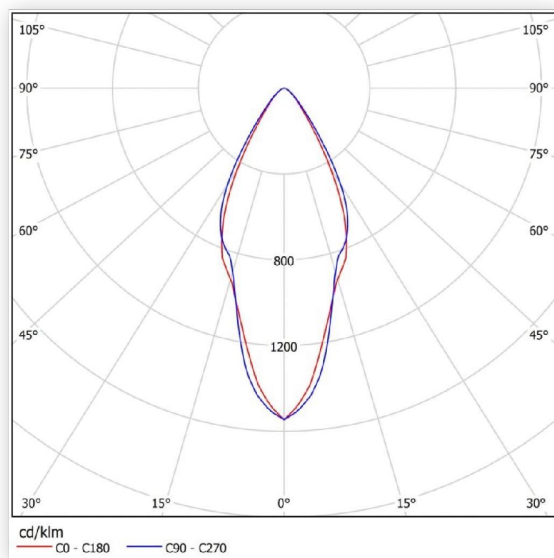

Производитель	Ферекс
Мощность, W	56
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	6389
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	176-264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ4
Рабочий ток светодиодов, A	0.14
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.95
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение)	0.26
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Количество светодиодов	60
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	Встраиваемый
Материал рассеивателя	Опаловый ПММА
Срок службы часов	100 000
Длина, мм	230
Ширина, мм	230
Высота, мм	80
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Круг

