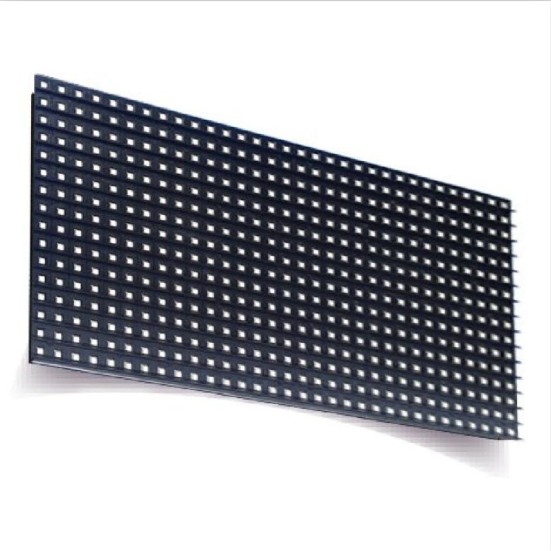

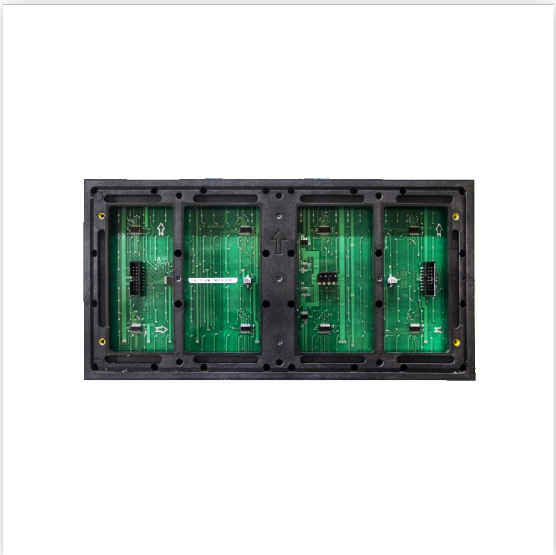

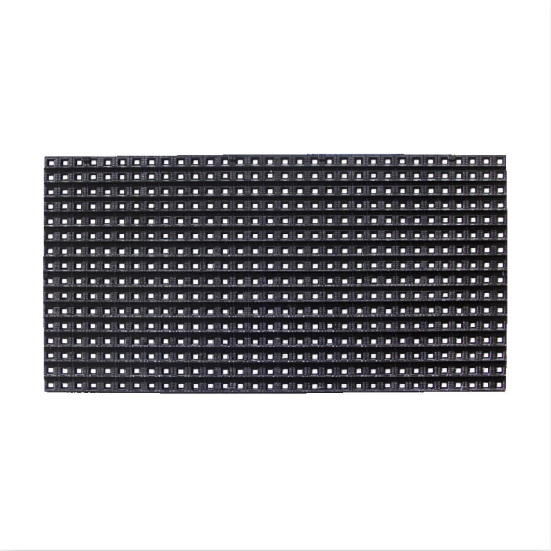

Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red T051-7 GKGD

Артикул T051-7 P10 Outdoor Red

В наличии	**1 шт.**
Склад Красноярск	1 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, mm	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R
Тип светодиода	SMD3528
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	313
Разрешение модуля, mm	32*16
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	10
Яркость, cd/m2	1600
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB12
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	313
Среднее потребление, w/m2	100-120
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-85
Температура хранения, C	от -30 до +60
Влажность при хранении, %	10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, m	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Режим сканирования	1/4
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Срок службы часов, не менее	50 000
Цвет свечения	Красный