




# Светильник светодиодный ДВУ 07-78- 850-Д110 (78 Вт, 9553 Лм, 7,3 кг) Ферекс

Артикул ДВУ 07-78-850-Д110

**В наличии**                    **1 шт.**

Склад Красноярск            1 шт.

## Характеристики

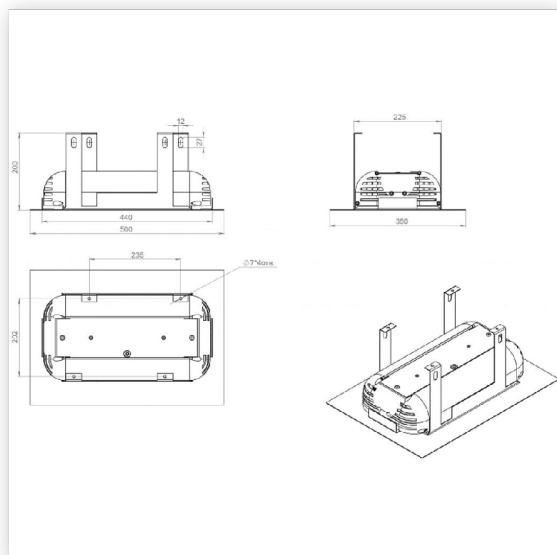

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	78
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	8928
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	110 - 285
Индекс цветопередачи, RA .....	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Кoeffициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У2
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Потребляемый ток, A .....	0.38
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	36
Материал рассеивателя .....	Опаловый акрил
Рабочий ток светодиодов, mA .....	0.7
Тип установки .....	Встраиваемый
Материал корпуса .....	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	7.3