




Светильник **светодиодный ССВ 35-** **4500-А-850-Д90 (35 Вт,** **4500 Лм, 3,5 кг) Ферекс**

Артикул ССВ 35-4500-А-850-Д90

В наличии	44 шт.
Склад Красноярск	8 шт.
Склад МО Одинцово	35 шт.
Склад МО Долгопрудный	1 шт.

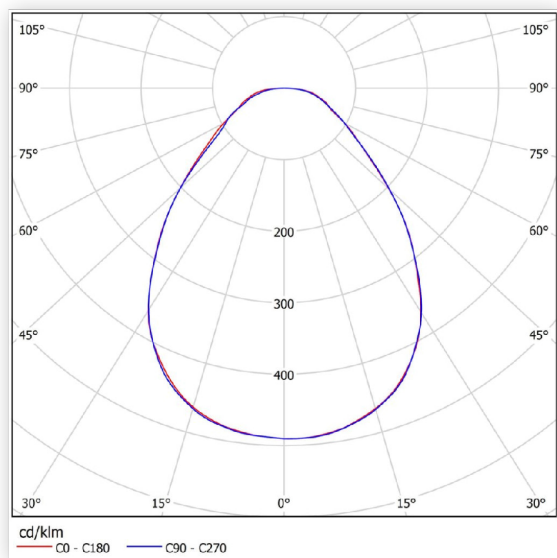

Характеристики

Производитель	Ферекс
Угол освещения, °	120
Рабочее напряжение, В	176 - 264
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Класс защиты от поражения эл.током	1
Индекс цветопередачи (CRI), Ra ≥	80
Пульсация светового потока, % ≤	1%
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Материал рассеивателя	Полистирол
Срок службы, ч	50 000
Мощность, Вт	35
Цвет свечения	Нейтральный белый
Степень защиты	IP20
Рассеиватель	Прозрачный
Световой поток, лм	4500
Ширина, мм	595
Высота, мм	50
Цветовая температура, К	4000
Длина, мм	595

