




Модуль светодиодный Indoor P3 1920Hz SMD2020 RGB 500cd (192*192mm). GKGD

Артикул ВМА46Z-X020 IP3RGB

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Температура хранения, С от -20 до +60
 Влажность при хранении, % 10-85

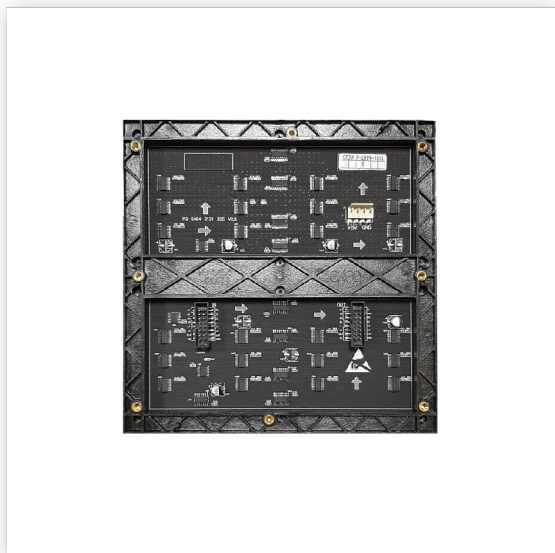

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Цвет свечения RGB
 Шаг пикселя, мм 3
 Плотность пикселя, pix/m2 111.111
 Конфигурация пикселя 1R1G1B
 Размер модуля, мм 192*192
 Вес модуля, г 240
 Разрешение модуля, мм 64*64
 Количество модулей в m2 27.127
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 3
 Яркость, cd/m2 500
 Угол обзора 120/120
 Интерфейс HUB75E
 Напряжение, VDC 4.8-5.5
 Максимальное потребление, w/m2 271
 Среднее потребление, w/m2 135
 Уровень серого 15 bit
 Кадров в секунду 60
 Частота обновления, Hz 1920



Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С от -10 до +40
 Рабочий диапазон влажности, % 10-80

