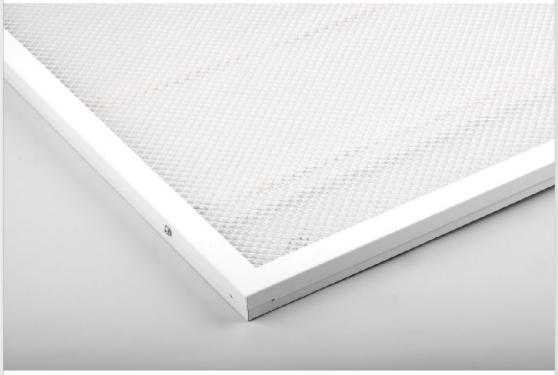

Светодиодный светильник AL2115 встраиваемый 72W 4000K белый со встроенным ЭПРА Feron

Артикул 48528

В наличии	**1 шт.**
Склад Кемерово	1 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	72
Степень защиты, IP	40
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	6500
Цветовая температура, K	4000
Напряжение, V	185-265
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.9
Класс защиты от поражения эл.током	1
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +35
Тип установки	Встраиваемый
Материал рассеивателя	акриловый полимер с призматической структурой
Срок службы часов	30 000
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	Штампованная сталь
Длина, mm	595
Ширина, mm	595
Высота, mm	19
Цвет корпуса	Белый
Тип потолка	Армстронг
Цвет свечения	белый
Светильник поворотный/неповоротный	неповоротный
Монтажная длина	595
Монтажная ширина	595