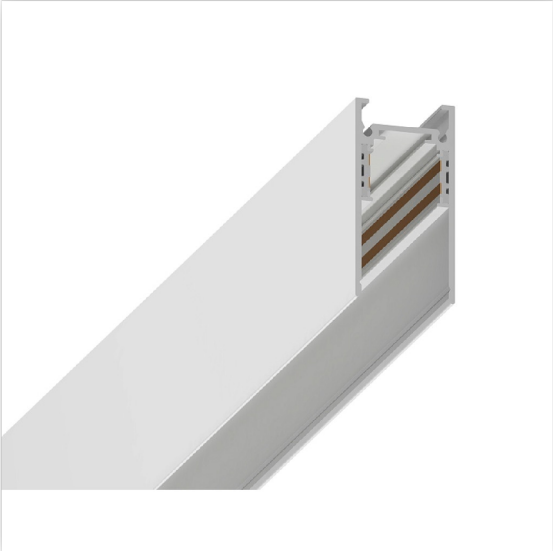

Шинопровод низковольтный накладной/подвесной Magnetic GL3302 WH белый IP20 48V Ambrella light

Артикул GL3302

В наличии	**2 шт.**
Склад МО Одинцово	2 шт.

Характеристики

Производитель	Ambrella light
Входное напряжение, V	48
Температура эксплуатации, °C	-10 - +40
Класс защиты	3
Материал корпуса	Металл
Длина, mm	2000
Ширина, mm	26.9
Высота, mm	53.7
Цвет корпуса	Белый
Длина упаковки, mm	2000
Ширина упаковки, mm	26.9
Высота упаковки, mm	53.7
Вес изделия с упаковкой, г	1833